


RÜZGAR SENSÖRÜ

Tahmin edilemeyen hava değişiklikleri meydana geldiğinde, Rüzgar Sensörü sistemi, Pencerenizi otomatik olarak kapatır. Yüksek rüzgar seviyelerinin tespiti üzerine (40 kmph'nin üstünde), Rüzgar Sensörü kablo üzerinden haberleşecek motorlu pencereleri kapatacaktır. Rüzgar Sensörünü uygun bir çatı yüzeyine monte edin ve tahsis edilen tüm pencerelerin kontrol panosu Modülü ve Rüzgar Sensörü ile doğrudan iletişim kurmasını sağlayınız.

UYUMLU OLDUĞU KONTROL ÜNİTELERİ

- ACCESS 505 KONTROL ÜNİTESİ (230 VOLT) DİREKT BAĞLANTI
- ACCESS 10/2 KONTROL ÜNİTESİ (24 VOLT) DİREKT BAĞLANTI
- APRIMATIC CF 10/2 KONTROL ÜNİTESİ (24 VOLT) + PV2 MODÜL İLE KULLANILIR
- APRIMATIC CF 10/2 KONTROL ÜNİTESİ (230 VOLT) + PV1 MODÜL İLE KULLANILIR

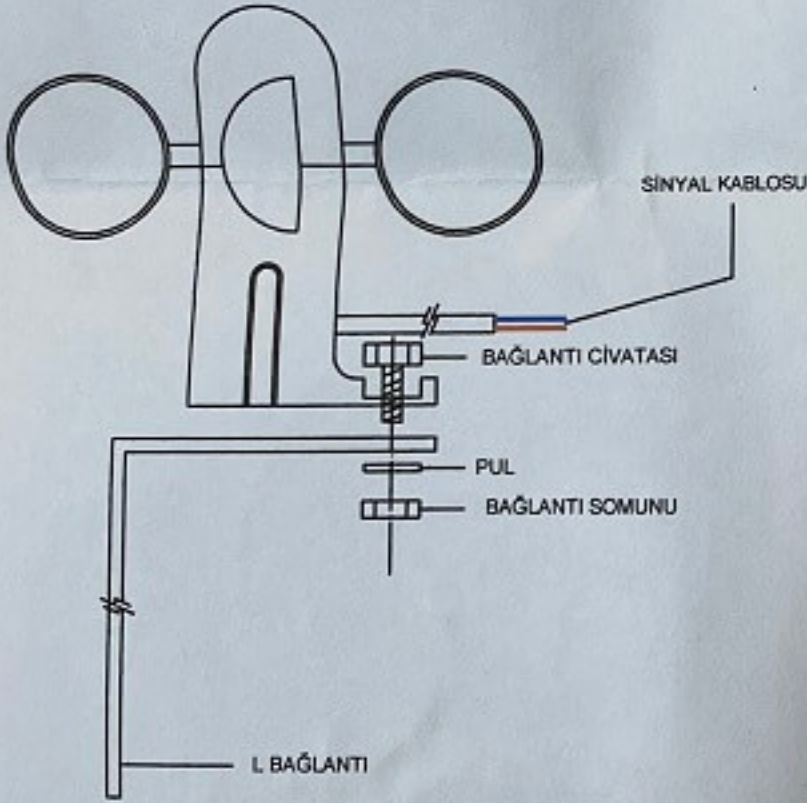

WIND DETECTOR

When unpredictable weather conditions occur, the wind sensor switches off the system automatically with the help of the control unit. Upon detection of high wind levels (over 40 kmph) the wind sensor will close the windows. Install the wind sensor on a suitable roof surface and allow all windows assigned to communicate directly with the control module and the wind sensor.

Compatible control units

- Access 505 control unit (230 v) Direct connection
- Access 10/2 control unit (24 v) Direct connection
- Aprimatic CF 10/2 Control unit (24 vdc) + PV 2 module
- Aprimatic CF 10/2 Control unit (230 V) + PV 1 module
- Aprimatic CV 10 Control unit (24 vdc) + PV 2 module
- Aprimatic CV 10 Control unit (230 V) + PV 1 module

