


BAĞLANTI DİYAGRAMI

(23) (24) (25) (26)

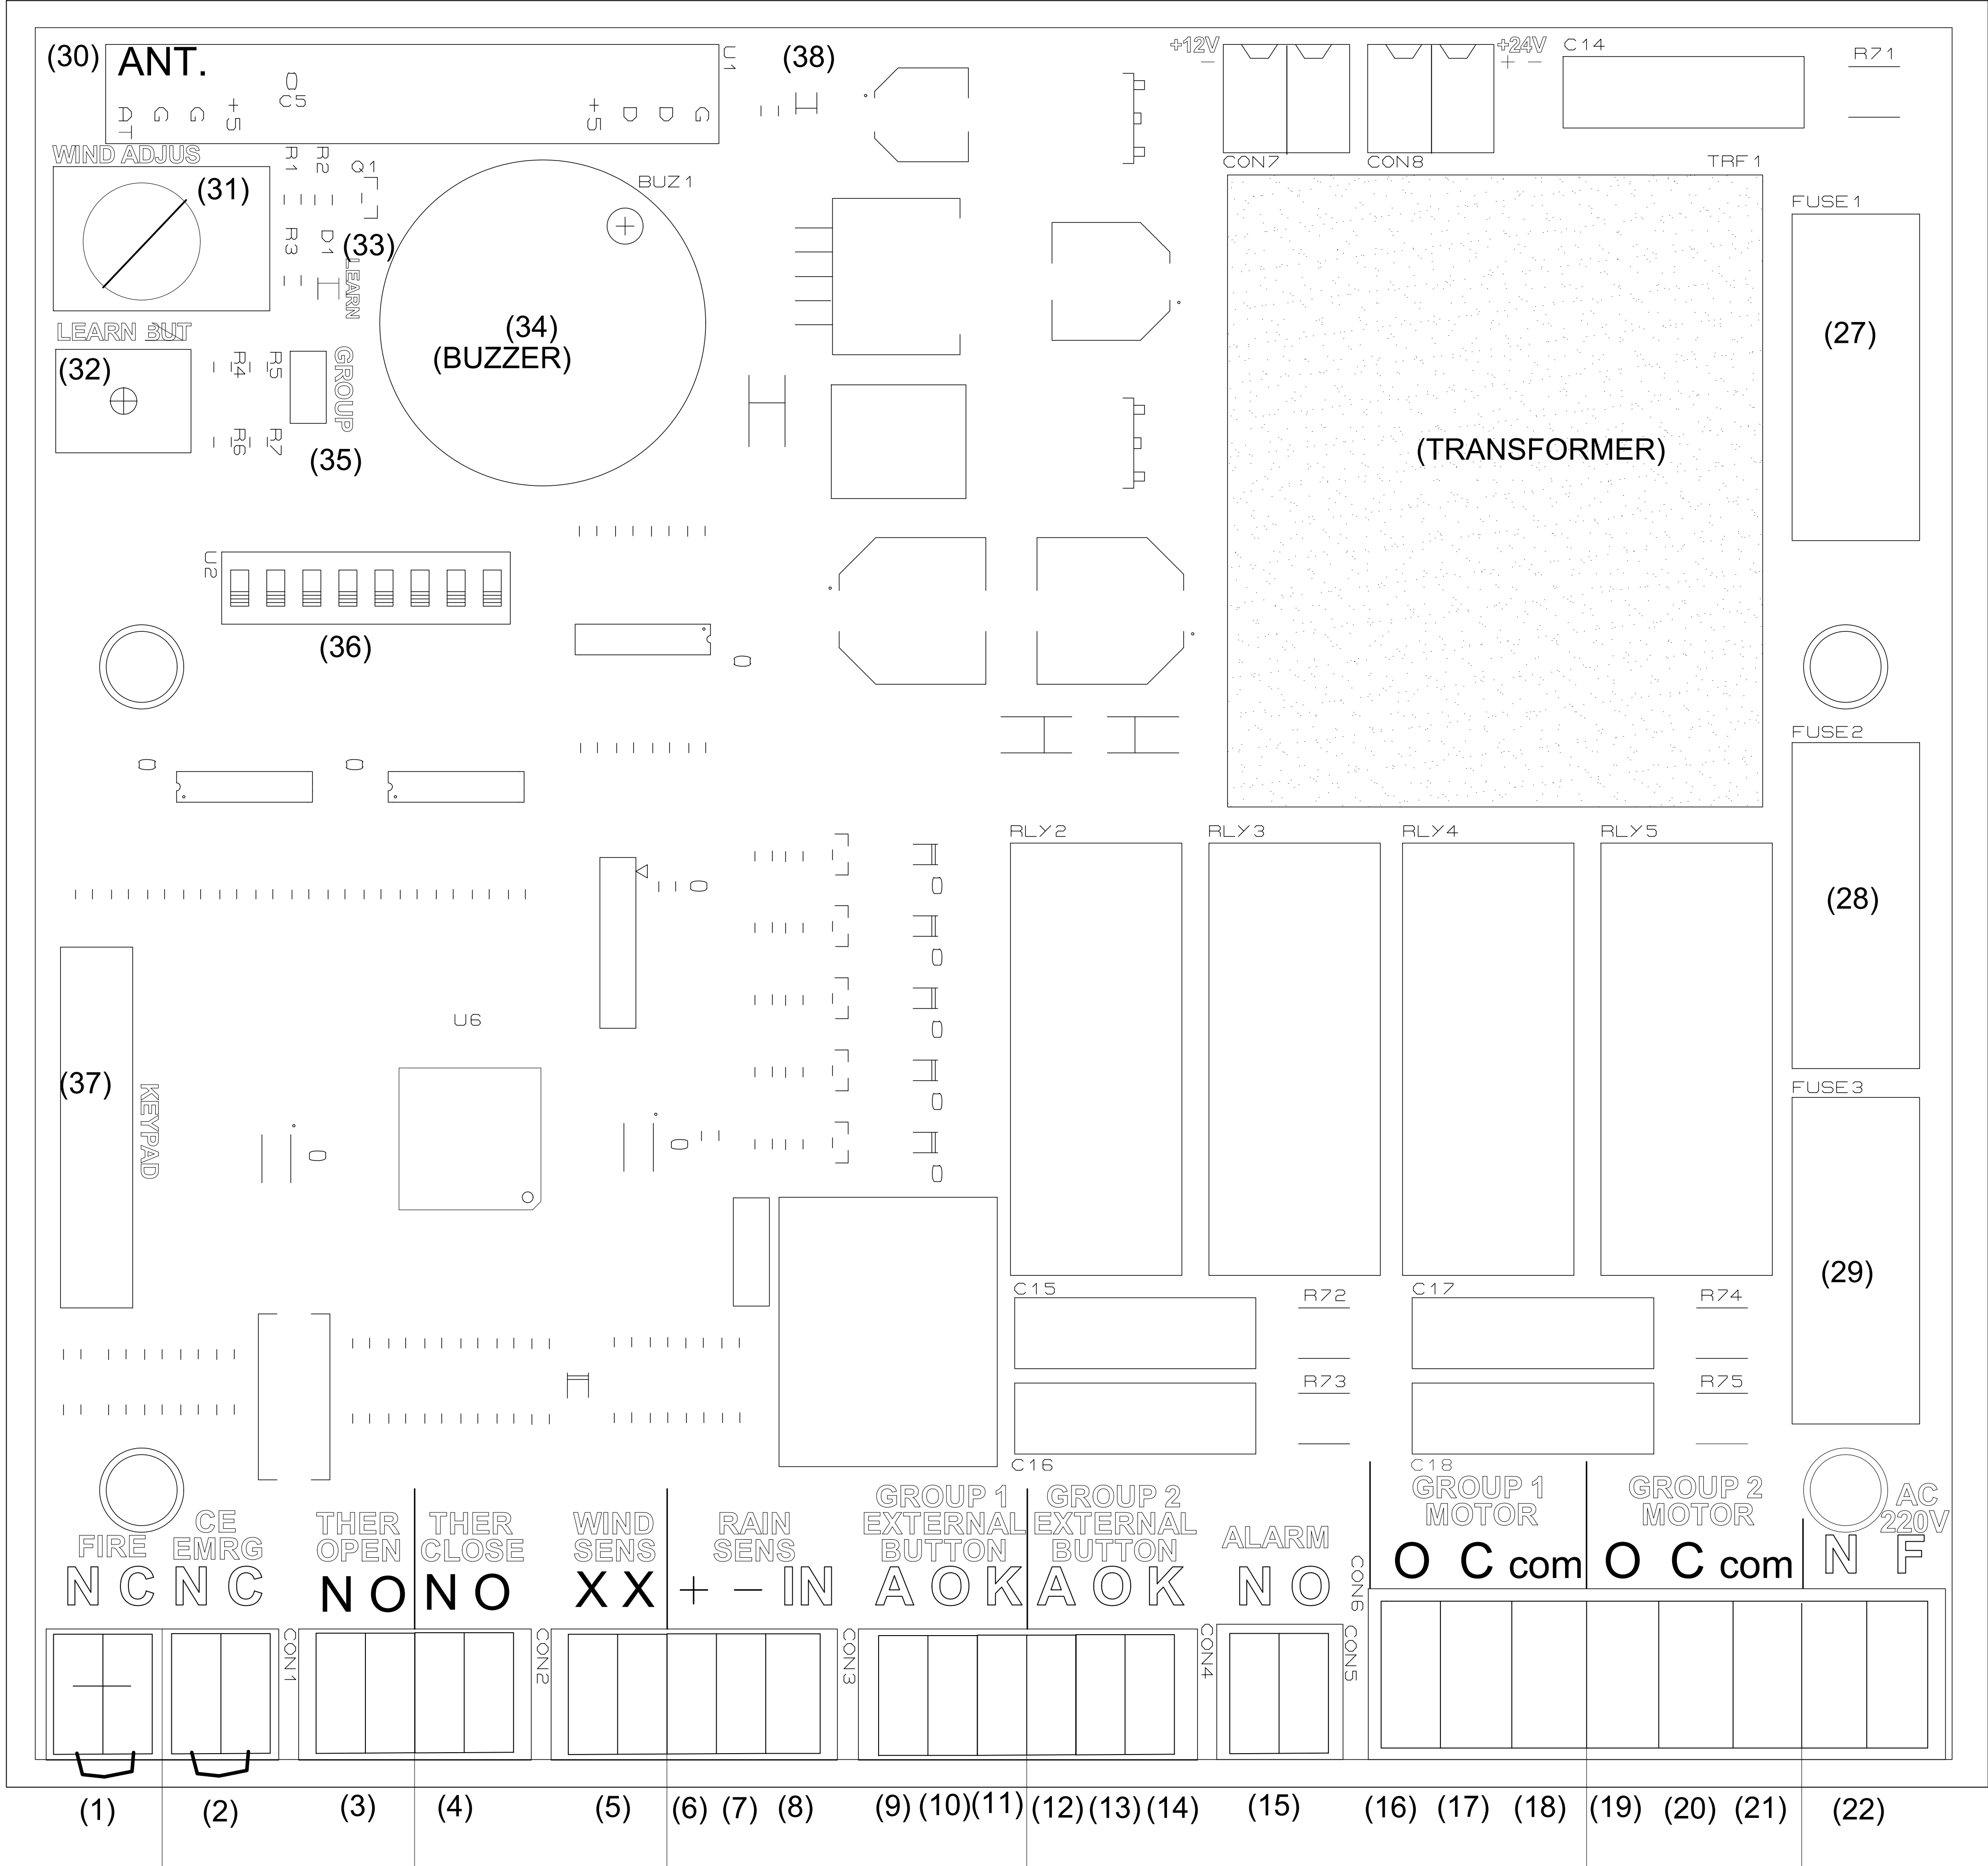

1DEN 26YA KADAR KLEMENS GİRİŞLERİNİN TANIMI

- *1 YANGIN GİRİŞİ
 - *2 ACİL BUTON GİRİŞİ
 - *3 TERMOSTAT AÇMA GİRİŞİ
 - *4 TERMOSTAT KAPAMA GİRİŞİ
 - *5 RÜZGAR SENSÖRÜ GİRİŞİ
 - *6 YAĞMUR SENSÖRÜ + VOLTAJI ÇIKIŞI
 - *7 YAĞMUR SENSÖRÜ - VOLTAJI ÇIKIŞI
 - *8 YAĞMUR SENSÖRÜ SİNYAL GİRİŞİ
 - *9 GRUP 1 DIŞ BUTON AÇMA GİRİŞİ
 - *10 GRUP 1 DIŞ BUTON ORTAK UÇ GİRİŞİ
 - *11 GRUP 1 DIŞ BUTON KAPAMA GİRİŞİ
 - *12 GRUP 2 DIŞ BUTON AÇMA GİRİŞİ
 - *13 GRUP 2 DIŞ BUTON ORTAK UÇ GİRİŞİ
 - *14 GRUP 2 DIŞ BUTON KAPAMA GİRİŞİ
 - *15 ALARM ÇIKIŞI
 - *16 GRUP 1 MOTOR AÇMA GİRİŞİ
 - *17 GRUP 1 MOTOR ORTAK UÇ GİRİŞİ
 - *18 GRUP 1 MOTOR KAPAMA GİRİŞİ
 - *19 GRUP 2 MOTOR AÇMA GİRİŞİ
 - *20 GRUP 2 MOTOR ORTAK UÇ GİRİŞİ
 - *21 GRUP 2 MOTOR KAPAMA GİRİŞİ
 - *22 220 VAC ŞEBEKE GİRİŞİ
 - *23 12 VOLT - GİRİŞ max 500 mA
 - *24 12 VOLT + GİRİŞ max 500 mA
 - *25 24 VOLT -GİRİŞ max 250 mA
 - *26 24 VOLT +GİRİŞ max 250 mA
 - *27 SİGORTA1: ANA SİSTEM (0.25 A)
 - *28 SİGORTA 2: GRUP 1 (5 A)
 - *29 SİGORTA 3 GRUP 2 (5A)
 - *30 ANTEN
 - *31 RÜZGAR HASSASIYET AYARI
 - *32 ÖĞRENME BUTONU
 - *33 ÖĞRENME BUTONU LEDİ
 - *34 ZİL
 - *35 GRUP SEÇİMİ İÇİN JUMPER (KÖPRÜ)
 - *36 DIP SVİTCHLER
 - *37 MEMBRANEÜ DİRİŞ SOKETİ
 - *38 220 V. LEDİ